



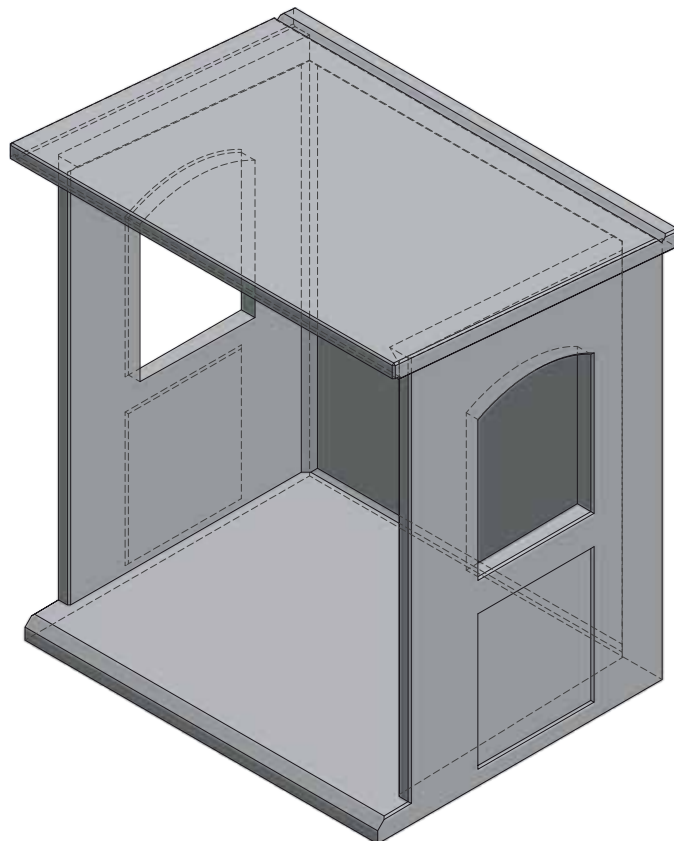

BUSSKUR
MODELL ØLENSVÅG

BUSSKUR

MODELL ØLENSVÅG

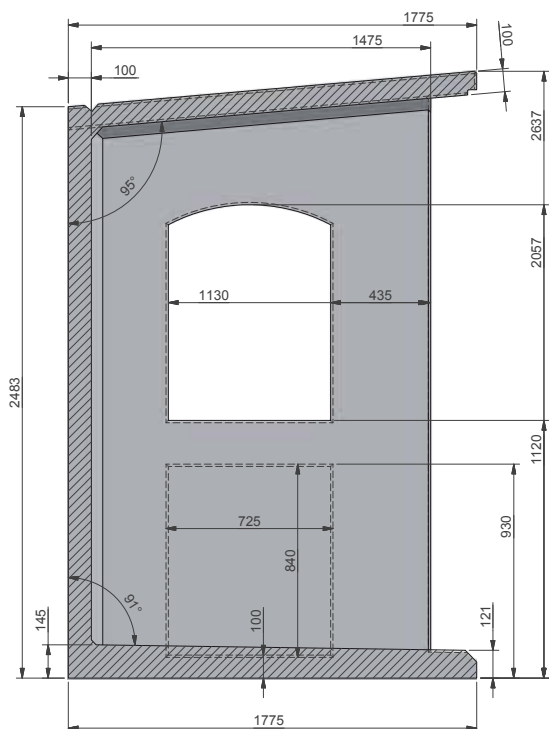

Vårt nye busskur leveres nå i helstøpt utførelse. Dette gir store fordeler med tanke på styrke og levetid.

Busskuret er produsert i slett grå betong. Ønskes andre farger kan busskuret males med epoxymaling. Den slette overflaten gjør det enklere å vedlikeholde med rengjøring og overmaling.

Bruksområde

Busskur kan brukes hvor som helst der det er ønskelig med vern mot vind og vær. Men det er laget spesielt for dem som venter på buss, tog eller trikk. Andre bruksområder kan være idrettsbaner og lignende.

Utstyr/Utforming

Busskurets ytre mål er 1,5 x 2,4 m. På kanten øverst kan det monteres skilt med navn på stoppestedet.

I tillegg til benk for de reisende er busskuret utstyrt med vinduer i begge sidevegger.

Montering/levering

Busskuret kan settes direkte på plass med kranbil.

Fundament

Busskuret må settes på et planert og godt komprimert fundament, laget av telesikre og stabile masser. Dersom grunnen består av jordmasser eller silt/leire er det nødvendig å skifte ut massene.

Fundamentet planeres horisontalt. Regnvann som kommer inn i busskuret vil dreneres ut under sidevegg og bakvegg. Når planering og komprimering er utført legges ut 2 stk 19 x 148 mm impr. bord, ett under hver sidevegg. Dette gjøres for å sikre mot riss i bunnplate dersom setninger inntreffer. Ytterkant bord skal flukte med ytterkant bunnplate.

Plassering

Busskur leveres helstøpt fra fabrikk. Det er utstyrt med innstøpte løftefester i tak/vegger og heises på plass på fundament med 4-part skrev og bilkran. Vekt er ca. 5 tonn (lengde 2,4 meter).

Renhold

Dersom veggene utsettes for "graffiti" (spraymaling o.l.) er det enkelt å utbedre ved overmaling i samme farge som opprinnelig. Busskuret kan rengjøres ved høytrykkspyling.

Ølen Betong AS
Bjoavegen 191
5582 Ølensvåg

Sentralbord: 53 77 52 00
E-post: mail@olenbetong.no

olenbetong.no

 Ølen Betong